

Issu de la gamme "C", avec sa rotule magnétique à 360° et sa mini casquette, ce petit projecteur est unique et emblématique du savoir-faire de Loupi. Utilisé pour l'éclairage d'accentuation, ce spot démontre pleinement les avantages de la technologie LED : taille réduite, faible consommation d'énergie, grande efficacité lumineuse. Un petit projecteur qui éclaire comme un grand.


#### APPLICATIONS



#### CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

- Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ~90 %.
- Flux lumineux selon spécification LED : 200 lumens.
- Température de couleur : De 2400 K à 5000 K.
- Vieillessement : 70 % du flux nominal après 50 000 heures.
- Indice de rendu des couleurs : IRC 80 ou IRC 90.

#### Degrés

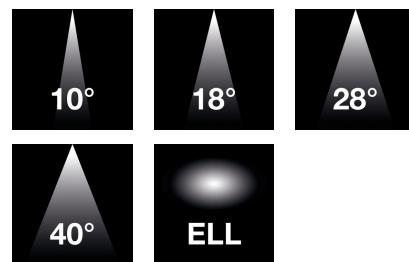

#### Températures de couleur




## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

- Alimentation en courant constant à 700mA.
- Liaison alimentation : Connecteur système propriétaire, Sorties fils polariser à connecter.
- Puissance électrique lumineuse : 2.1 W max, hors alimentation.
- Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

- Pied articulé, rotule magnétique brevetée.
- Fixation sur patère.
- Température ambiante d'utilisation : -5° +40°.
- Composants ROHS.
- Usage intérieur uniquement (Disponible pour l'extérieur dans une autre version).

## COLORIS

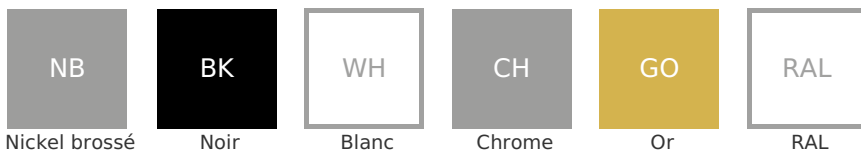

## SPÉCIFICITÉS

- Traitements électrolytiques possibles.
- Garantie 3 ans.

### Normes et conformités

